

Solutions de traitement d'eau

Klargester BioFicient+[®]

La station d'épuration autonome



kingspan.fr/eaux



60 ans d'expertise et de qualité

Expert des eaux usées

En matière de traitement des eaux usées, Kingspan vous accompagne depuis des décennies pour choisir le système d'épuration le mieux adapté à votre habitation. Kingspan vous offre la sécurité d'avoir des produits en parfaite conformité avec toutes les normes environnementales en vigueur. Depuis 60 ans, nous nous assurons de la qualité constante de nos dispositifs de traitement.



Répondre à vos attentes

Votre solution idéale de traitement des eaux en 4 étapes



Etape 1

Une fois que vous nous avez contactés, un de nos partenaires accrédités Kingspan de votre région vient examiner votre habitation.

Etape 2

Des experts compétents Kingspan réalisent une analyse complète du lieu d'installation afin de vous aider à choisir le modèle répondant à vos besoins.

Etape 3

L'un de nos techniciens accrédités se charge de la mise en service et du démarrage de votre filière.

Etape 4

Kingspan et ses installateurs offrent des forfaits service et maintenance sur mesure pour votre BioFicient+®.

Nos solutions bénéficient de garanties et d'un service après-vente hors-pair en vous fournissant l'assistance dont vous avez besoin, y compris pour l'entretien et la maintenance, afin d'assurer votre tranquillité et la rentabilité de votre système BioFicient+®. Notre objectif est simple : finir les soucis en choisissant une station d'épuration adaptée à votre habitation.

BioFicient+®

Il s'agit d'une nouvelle génération de micro-stations pour traiter les eaux usées domestiques dans un système stable et compact. Les micro-stations BioFicient+® sont adaptées à des habitations abritant jusqu'à 10 personnes

- Intégration paysagère parfaite
- Un seul regard ajustable en hauteur
- Rapide à mettre en place : une mini-pelle de 3 t suffit
- Légère : 295 kg pour 6 EH
- Installation simple en monocuve prête à brancher
- Pas de préfiltre à entretenir
- Solide jusqu'à 1,26 m de remblai supérieur
- Polyéthylène rotomoulé pour une qualité de cuve constante
- Mise en service et entretien réalisés par des prestataires accrédités



Testé chez PIA, organisme notifié européen

Conforme selon NF EN 12566, partie 3.
Détenant des agréments ministériels 2016-002/2016-002-ext01



Fonctionnement de la BioFicient+®

BioFicient+® est une nouvelle génération de micro-stations, développée pour traiter les eaux usées domestiques dans un système fiable et compact. L'épuration s'effectue en trois étapes, dans une seule et unique cuve. Le traitement par support aéré mobile (lit fluidisé) utilisé dans la station est une évolution plus compacte du traitement biologique traditionnel, pour une épuration des eaux usées efficace et plus stable.

Coffret déporté



Compresseur intégré

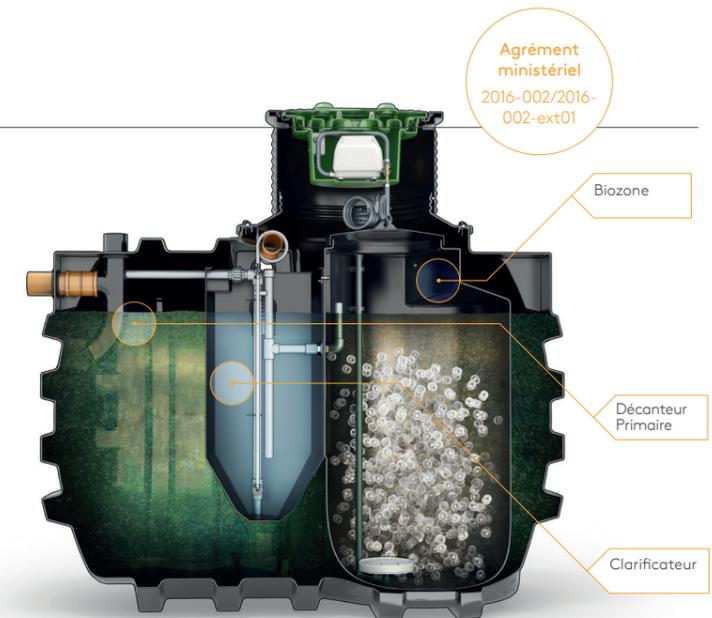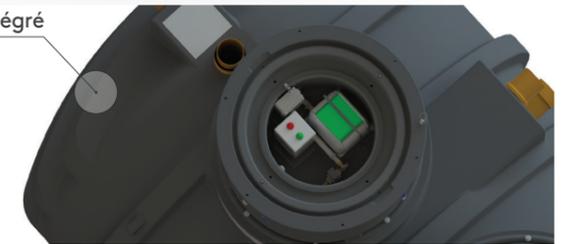

Descriptif technique

| Modèle | Matériau utilisé | EH | Capacité litres | Diamètre mm | Longueur mm | Fil d'eau d'entrée | | Fil d'eau en sortie | | Hauteur totale | |
|--------------------------------|------------------|----|-----------------|-------------|-------------|--------------------|------|---------------------|------|----------------|------|
| | | | | | | Mini | std | Mini | std | Mini | std |
| Bioficient+ 6 (comp. Interne) | PE | 6 | 3 580 Litres | 1 690 | 2 480 | 725 | 875 | 825 | 975 | 2055 | 2355 |
| Bioficient+ 6 (comp. Externe) | PE | | | | | 575 | 875 | 675 | 975 | | |
| Bioficient+ 10 (comp. Interne) | PE | 10 | 5 585 Litres | 2 010 | 3 189 | 875 | 1025 | 975 | 1125 | 2460 | 2785 |
| Bioficient+ 10 (comp. Externe) | PE | | | | | 700 | 1025 | 800 | 1125 | | |

La hauteur de réhausse maximale sur les deux modèles est de 1 260 mm, soit 1 500 mm de fil d'eau en entrée maximum.

Etape 1

Les eaux usées sont acheminées vers le décanteur primaire, dans lequel les particules solides se déposent et sont retenues. Après décantation, les eaux usées s'écoulent vers la biozone.

Etape 2

Dans la biozone, l'eau entre en contact avec les supports de fixation libres (lit fluidisé). Sur ces supports se développe un biofilm qui dégrade la charge polluante de carbone et d'azote. Un surpresseur émet constamment des fines bulles d'air dans la biozone pour maintenir les supports en mouvement et fournir l'oxygène nécessaire pour les processus de dégradation aérobie.

Etape 3

Dans le clarificateur, les particules solides décantent pour se transformer en boue. Cette boue secondaire sera réintroduite à intervalle défini dans le décanteur primaire afin d'y être à nouveau traitée. De temps en temps, il est nécessaire de vidanger les zones de décantation primaire et finale de leurs boues. La périodicité de la vidange dépend de la charge entrante.

Etape 4

L'eau traitée s'écoule gravitairement du clarificateur vers un milieu récepteur.

Agrément ministériel:

BioFicient+ 6: 2016-002
BioFicient+ 10: 2016-002-ext01

Coordonnées

France

Kingspan Water & Energy

36 Rue du Louvre
75001 Paris

T: +44 (0) 805 22 00 93

E: eaux@kingspan.com

www.kingspan.fr/eaux

Cachet distributeur



Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Les spécifications peuvent varier (à l'intérieur d'un petit paramètre) en raison des variations du processus de fabrication ou des conditions environnementales. Toutes les images sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne doivent pas être considérées comme contraignantes.

Le produit réel peut varier, et les spécifications, dimensions, couleurs et autres attributs peuvent différer. Pour vous assurer que vous consultez les informations les plus récentes et les plus précises sur le produit, veuillez consulter ce lien : - <https://www.kingspan.com/fr/fr/produits/traitement-de-leau/micro-station-et-filtre-compact-autonome/klargestermicro-station-d-epuration-bioefficent/>

Kingspan et le symbole du lion sont des marques déposées de Kingspan Group plc au Royaume-Uni, en Irlande et dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Kingspan, le Lion Device et BioDisc sont des marques déposées de Kingspan Group plc au Royaume-Uni, en Irlande et dans d'autres pays. Tous droits réservés. (Biffer la mention inutile). Enregistré dans le pays sous le numéro NI017631. Siège social : 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF. TVA GB412 5124 03

